



GAMME VALOR

de 100 à 200 t/h

Ce produit est en sur Ampliroll, Transférable. ou sur remorque routière



Les Photos sont non contractuelles



Malaxeur à palettes.

Ce grand malaxeur est à double arbres avec palettes opposées, il permet un mélange homogène .


Les produits couramment traités sont les déblais terreux, les stériles de carrières avec des pulvérulents. (chaux, ciment ...)

Le silo de 30 M³ permet de remplir régulièrement et automatiquement le silo de la station de traitement



Table de pesage pour un dosage corrigé en permanence.

Silo tampon intégré dans la machine 1.2 m³.
Vis d'extraction à vitesse variable.

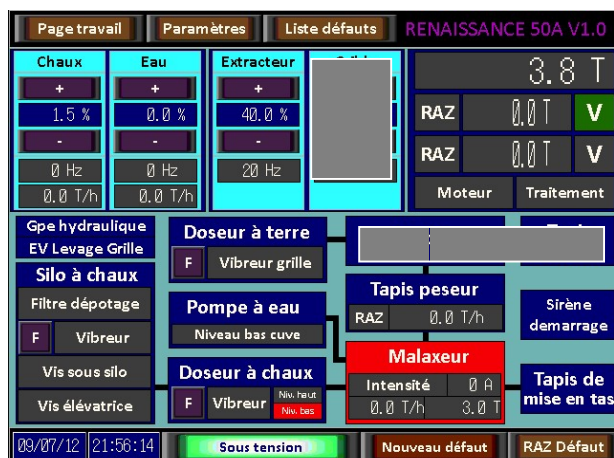

Page écran automate

Distributeur Agréé

Les Photos sont non contractuelles